



Моск. обл., г. Егорьевск
ул. Промышленная, д. 6
+7 499 704-58-28
+7 965 224-29-92
+7 926 239-83-08



ecoeurodom@yandex.ru
www.ecoeurodom.ru

Габаритные размеры: 6,0 x 6,0 м
Площадь: 72 м²
Высота потолка 1-го этажа: 2,5 м
Высота потолка 2-го этажа: 2,5 м
Кол-во спален: 1 шт.

21.04.2020 г.

План 1-го этажа

План 2-го этажа

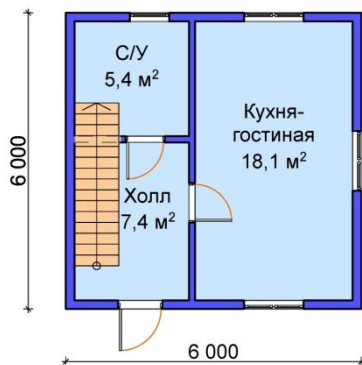

Проект «Импульс»

Вы получите качественный дом за разумную цену!

Собственный современный завод по производству СИП панелей и мощная база пиломатериала, позволяют делать наши цены значительно дешевле, чем у конкурентов!

**Комплект дома – всё из СИП
для самостоятельной сборки**

482 222 руб.

Заводское изготовление комплекта дома
на высокотехнологичном оборудовании

Раскрой и маркировка каждой детали на
производстве согласно проекту

Пиломатериал (ГОСТ 18288-87):
строганный, камерной сушки по европейским
технологиям, обработан биозащитой NEOMID в
заводских условиях для усиленной защиты
древесины

Крепежные элементы, комплектующие

Термонож

**Под ключ
Строительство**

824 927 руб.

В стоимость входит:

Комплект дома – всё из СИП

Сборка профессиональными бригадами

фундамент свайный винтовой

крыля гибкая черепица

Комплектация

ПРОИЗВОДСТВО	Эконом Комплект дома	Под ключ Строительство
<p>Производство комплекта дома на заводе ЭкоЕвроДом®</p> <p>OSB-3</p> <p>Утеплитель - фасадный самозатухающий ПСБ-С25 Ф (ППС-16 Ф по новому ГОСТу)</p> <p>Пиломатериал</p> <p>Крепежные элементы, комплектующие</p> <p>Сроки производства комплекта дома *</p>	<p>Заводское изготовление комплекта дома на высокотехнологичном оборудовании европейского уровня</p> <p>Раскрой и маркировка каждой детали на производстве согласно проекту</p> <p>Kalevala (Карелия) Kalevala (Карелия) Класс экологичности по международным стандартам E 0,5</p> <p>Плотность 16-17 кг/м³ Производитель Мосстрой-31 (г. Москва)</p> <p>Высококачественный пиломатериал хвойных пород (ГОСТ 18288-87), строганный, камерной сушки по европейским технологиям, обработан биозащитой NEOMID 430 ECO путем погружения в профессиональную ванну в заводских условиях (перед доставкой) для усиленной защиты древесины</p> <p>Оцинкованные конструкционные саморезы, шурупы, гвозди, профессиональная монтажная полиуретановая пена с максимальным вторичным расширением</p> <p style="text-align: center;">5 дней</p>	
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ	Эконом	Под ключ
<p>Архитектурный проект</p> <p>Чертежи по сборке домокомплекта</p> <p>3D визуализация наружной и внутренней части дома</p>	<p>Типовой</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>Индивидуальный</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
ФУНДАМЕНТ	Эконом	Под ключ
<p>Механическое ввинчивание винтовых свай «под ключ» ниже глубины промерзания спецтехникой повышенной проходимости</p> <p>Разметка свайного поля, завинчивание механизированным способом, обрезка свай по лазерному уровню, бетонирование стволов свай, приваривание оголовков, выезд ведущего инженера для осуществления контроля по монтажу</p>	<p>✗</p> <p>✗</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>
ОБВЯЗКА ФУНДАМЕНТА	Эконом	Под ключ
<p>Брус обвязки фундамента под перекрытия 1-го этажа</p>	<p>200x200 мм</p>	<p>200x200 мм</p> <p>Брус обработан биозащитой NEOMID 430 ECO путем погружения в профессиональную ванну в заводских условиях</p>

НУЛЕВОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	Эконом	Под ключ
<p>Перекрытие пола 1-го этажа из СИП панелей ЭкоЕвроДом[®] 224 мм. ((OSB-3 толщина 12 мм. Утеплитель - фасадный самозатухающий ПСБ-С25 Ф (ППС-16 Ф по новому ГОСТу). Плотность 16-17 кг/м³ Мосстрой-31 г. Москва))</p> <p>Соединительный брус СИП панелей 100x200 мм</p> <p>Гидроизоляция наружной стороны пола 1-го этажа (обработка нулевого перекрытия битумным праймером глубокого проникновения)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✗</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	Эконом	Под ключ
<p>Внешние стены из СИП панелей ЭкоЕвроДом[®] 174 мм ((OSB-3 толщина 12 мм. Утеплитель - фасадный самозатухающий ПСБ-С25 Ф (ППС-16 Ф по новому ГОСТу). Плотность 16-17 кг/м³ Мосстрой-31 г. Москва))</p> <p>Соединительный брус СИП панелей 100x150 мм</p> <p>Перегородки из СИП панелей ЭкоЕвроДом[®] 124 мм ((OSB-3 толщина 12 мм. Утеплитель - фасадный самозатухающий ПСБ-С25 Ф (ППС-16 Ф по новому ГОСТу). Плотность 16-17 кг/м³ Мосстрой-31 г. Москва))</p> <p>Соединительный брус СИП панелей 100x100 мм</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
МЕЖЭТАЖНОЕ, ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	Эконом	Под ключ
<p>Межэтажное, чердачное перекрытие из СИП панелей ЭкоЕвроДом[®] 174 мм ((OSB-3 толщина 12 мм. Утеплитель - фасадный самозатухающий ПСБ-С25 Ф (ППС-16 Ф по новому ГОСТу). Плотность 16-17 кг/м³ Мосстрой-31 г. Москва))</p> <p>Соединительный брус СИП панелей 100x150 мм</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>
КРЫША И КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ	Эконом	Под ключ
<p>Стропильная система крыши: стропила, контробрешетка, обрешетка</p> <p>Металлочерепица Grand Line Classik GL толщина 0,5 мм PE</p> <p>Доборные элементы, крепеж: карнизные, торцовые, коньковые планки, планки примыкания, уголки, оцинкованные гвозди, саморезы кровельные</p> <p>Гидро-пароизоляция: подшив доской 25x100 мм гидро-пароизоляции Optima D повышенной прочности</p> <p>Проклейка конька крыши и примыканий уплотнителем с клеевым слоем</p>	<p>✓</p> <p>✗</p> <p>✗</p> <p>✗</p> <p>✗</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

ОБРАБОТКА ПИЛОМАТЕРИАЛА	Эконом	Под ключ
<p>Весь пиломатериал хвойных пород, высококачественный, камерной сушки (кроме бруса обвязки фундамента), прошедший цикл в профессиональной сушильной камере конвекционного типа компании IMG (совместного производства Россия, Италия, Швейцария)</p> <p>Соединительный брус и закладные доски, строганные, камерной сушки</p> <p>Обработка всего пиломатериала биозащитой NEOMID 430 ECO путем погружения в профессиональную ванну в заводских условиях (перед доставкой)</p> <p>Невымываемый антисептик NEOMID 430 ECO предназначен для усиленной защиты древесины на срок до 35 лет. На сегодняшний день является самым лучшим и эффективным средством защиты древесины</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
МОНТАЖ КОМПЛЕКТА ДОМА	Эконом	Под ключ
<p>Строительство дома профессиональными бригадами ЭкоЕвроДом®</p> <p>Контроль всех этапов строительства ведущим инженером</p> <p>Устройство рабочей лестницы в доме</p> <p>Входная дверь с установкой</p> <p>Сроки монтажа*</p> <p>Погрузка в автотранспорт комплекта дома на заводе ЭкоЕвроДом®</p> <p>Разгрузка всех строительных материалов на участке строительства</p>	<p>✗</p> <p>✗</p> <p>✗</p> <p>✗</p> <p>✗</p> <p>Бесплатно</p> <p>✗</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>14 дней</p> <p>✓</p>
СТОИМОСТЬ	482 222 руб.	824 927 руб.
<p>В процессе проектирования вы можете вносить различные изменения в комплектацию. Возможно сделать наружные стены из СИП панелей, а внутренние перегородки каркасного типа. Либо выбрать полностью все стены и перегородки из СИП. Все расчеты производятся исходя из фактического расхода материалов и трудозатрат по изготовлению и монтажу комплекта дома</p>		
ОКНА ПВХ СОГЛАСНО ПРОЕКТУ	+ 64 324 руб.	
<p>Профиль RENAУ, BLITZ 60, двойной стеклопакет (три стекла), москитные сетки, водоотливы</p>		

* Сроки производства комплекта дома ориентировочные и зависят от загруженности завода

** Сроки монтажа комплекта дома ориентировочные и зависят от погодных условий

По вашему желанию возможно:

- изменение комплектаций
- изготовление SIP-панелей различной толщины: 118, 124, 174, 224 мм
- приобретение комплекта дома для самостоятельной сборки по вашему проекту

Вы можете подобрать себе дом под любой бюджет:

- все материалы есть в наличии
- собственный современный завод по производству СИП панелей
- мощная база пиломатериала: камерная сушка, строгание, антисептирование
- к каждому домокомплекту прилагается подробная инструкция по сборке
- идеальное качество СИП-панелей – точные пазы под пенополистирол и геометрия

Работаем по будням с 9 до 18.00 и субботам по предварительной записи

Координаты для GPS

55.381426, 39.000776

Мы находимся по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, д. 6

Приезжайте, будем Вам рады!